



**EQUILIBRATRICE ELETTRONICA CON LANCIO  
A MOTORE PER PNEUMATICI DA CAMION  
MOTOR-OPERATED ELECTRONIC  
TRUCK WHEEL BALANCER  
EQUILIBREUSE ELECTRONIQUE POUR POIDS  
LOURD - LANCEMENT PAR MOTEUR**



**5 444**



<b>DATI TECNICI</b>	<b>STANDARD FEATURES</b>	<b>DONNEES TECHNIQUES</b>	<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>	<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<b>S 444</b>
Peso max. ruota	Max.wheel weight	Poids max.roue	Maximalgewicht Rades	Peso máx.rueda	200 kg
Assorbimento max.	Max.power absorption	Puissance max. absorbée	Maximalstromaufnahme	Absorción máx. de energía	500 W
Alimentazione	Power supply	Alimentation	Stromzufuhr	Alimentación	230 V 1ph
Velocità di equilibratura	Balancing speed	Vitesse d'équilibrage	Auswuchtgeschwindigkeit	Velocidad de equilibrado	≤ 100 rpm
Precisione di equilibratura per ruote auto	Balancing precision for car wheels	Precision d'équilibrage V.L.	PKW-Auswuchtgenauigkeit	Precisión de equilibrado para ruedas de auto	± 1 gr
Precisione di equilibratura per ruote camion	Balancing precision for truck wheels	Precision d'équilibrage P.L.	LKW-Auswuchtgenauigkeit	Precisión de equilibrado para ruedas de camion	± 10 gr
Diametro cerchio	Rim diameter	Diamètre jante	Felgendurchmesser	Diamétra de la llanta	10"-26" 255-660 mm
Larghezza cerchio	Rim width	Largeur jante	Felgenbreite	Ancho de la llanta	1,5"-20" 40-510 mm
Livello di rumorosità in condizioni di lavoro	Max. noise level in working condition	Niveau de bruit en condition de travail	Geräuschpegel bei Betrieb	Nivel de rumor en condición de trabajo	< 70 dBA
Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	210 kg

The specifications stated on this brochure are not binding. Giuliano s.r.l. reserves the right to change any specification without notice.

#### FUNZIONI

Possibilità di equilibratura ruote sia di autovettura che di autocarri fino a 200 kg - Equipaggiata con sollevatore pneumatico per ruote camion - 2 programmi di equilibratura ALLI - funzione speciale ALLI S - Equilibratura statica/dinamica - Funzione START/STOP mediante leva manuale - Auto-calibratura - Misurazione manuale della distanza del cerchio.

#### FUNCTIONS

Possibility of balancing both cars and truck wheels up to 200 kg - Equipped with pneumatic lifting device for truck wheels - 2 ALLI balancing programs - ALLI S function - Static/dynamic balancing - START/STOP functions by hand lever - Self-calibration - Manual measuring of rim distance.

#### FONCTIONS


Possibilité d'équilibrage de roues aussi bien de voitures que de camions jusqu'à 200 kg - Équipement avec élévateur pneumatique pour roues de camions - 2 programmes d'équilibrage ALLI - fonction spéciale ALLI S - Équilibrage statique/dynamique - Fonction START/STOP par levier manuel - Auto-étalonnage - Relevé manuel de la distance de la jante.

#### FUNKTIONEN

Möglichkeit der Auswuchtung sowohl von PKW- als auch LKW-Rädern bis zu 200 kg - Ausstattung mit pneumatischem Radheber für LKW-Räder - 2 Auswuchtprogramme ALLI - Spezialfunktion ALLI S - Statische/dynamische Auswuchtung - Funktion START/STOP über manuellen Hebel - Selbstkalibrierung - Manuelle Erfassung des Felgen-Abstandswerts.

#### FUNCIONES

Possibilidad de equilibrar ruedas tanto de coches como de camiones de hasta 200 kg - Equipada con elevador neumático para ruedas camion - 2 programas de equilibrado ALLI - función especial ALLI S - Equilibrado estático/dinámico - Función START/STOP mediante palanca manual - Auto-calibración - Medición manual de la distancia de la llanta.

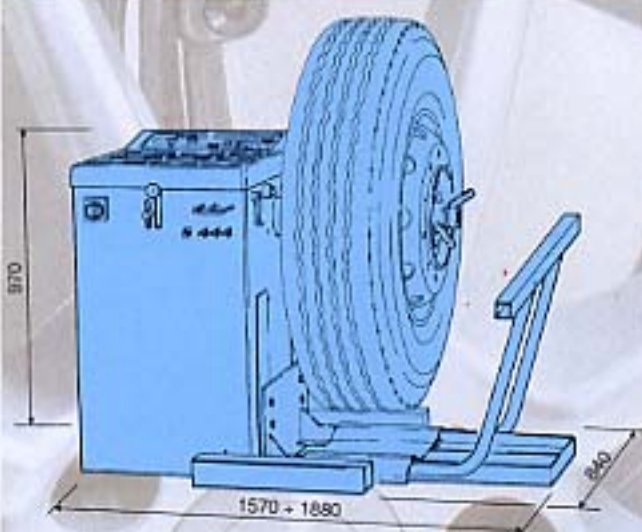

#### STANDARD ACCESSORIES



**S 444**



TYRE CHANGERS



WHEEL-BALANCERS



LIFTS



BONE-LINE



TESTING EQUIPMENT

For more information on this product please contact us:

Email: [info@agequipment.co.uk](mailto:info@agequipment.co.uk)  
 Telephone: +44(0)1527 68005/69404  
 Facsimile: [info@agequipment.co.uk](mailto:info@agequipment.co.uk)  
 Web site: [www.agequipment.co.uk](http://www.agequipment.co.uk)

